



NÚMERO		P8.1	P8.2	P8.3	P8.4	P8.5	P8.6	P8.7	P8.8	
TIPO DE ZANJA		Z-H2			Z-H2			Z-H2		
TIPO DE CONDUCCIÓN		TUBERÍA DE HORMIGÓN Ø1.200 CLASE IV								
COTA	URBANIZA.	6.55	7.03	6.98	7.01	7.09	7.12	7.14	7.93	
	ENTRADA	2.95	2.91	2.90	2.82	2.78	2.75	2.75	2.73	
	SALIDA	2.95	2.91	2.90	2.82	2.78	2.75	2.75		
	DIFERENCIA	3.60	4.12	4.08	4.19	4.31	4.37	4.39	5.20	
DISTANCIAS EN PLANTA	A ORIGEN	0.00	21.43	26.03	64.02	85.11	99.47	128.31	137.89	
	PARCIAL	21.43	4.60	37.99	21.09	14.36	28.84	9.58		
PENDIENTE		0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	

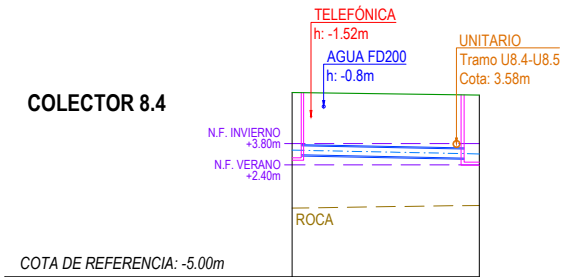

COTA DE REFERENCIA: -5.00m		P8.4.1		P8.4
NÚMERO				
TIPO DE ZANJA			Z-H2	
TIPO DE CONDUCCIÓN			HORMIGÓN Ø600 CLASE IV	
COTA	URBANIZA.	7.18		7.01
	ENTRADA	3.62		2.82
	SALIDA	3.07		2.82
	DIFERENCIA	4.11		4.19
DISTANCIAS EN PLANTA	A ORIGEN	0.00		12.38
	PARCIAL		12.38	
PENDIENTE		0.0200		

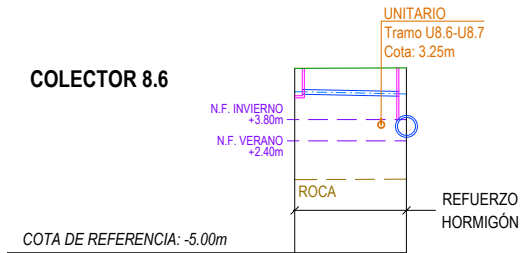

COTA DE REFERENCIA: -5.00m		P8.6.1		P8.6
NÚMERO				
TIPO DE ZANJA			Z-PVC3	
TIPO DE CONDUCCIÓN			PVC Ø315 (SN-8)	
COTA	URBANIZA.	7.19		7.22
	ENTRADA	5.71		5.34
	SALIDA	5.49		2.75
	DIFERENCIA	1.70		1.88
DISTANCIAS EN PLANTA	A ORIGEN	0.00		7.39
	PARCIAL		7.39	
PENDIENTE		0.0200		

**NOTA:**  
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES REPRESENTADAS, SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE EXACTA.  
EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA, PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS DEBERÁ SOLICITAR A LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS LA CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS AQUÍ REFLEJADOS.